




INFO CLOCK

# Q-TIME



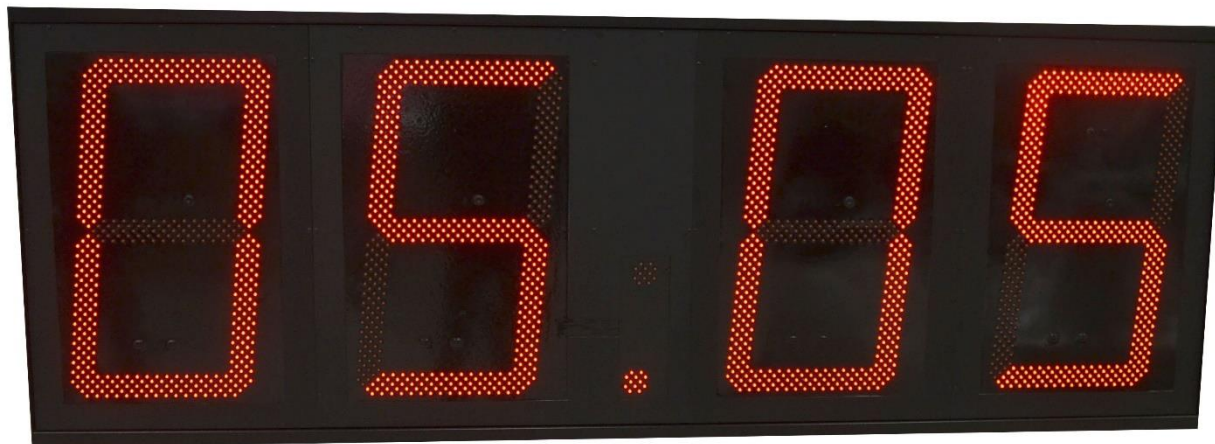

## Orologi da Esterni con Led a vista

La gamma Q-TIME nasce grazie all'innovativo processo di resinatura con tecnologia dei led a vista. Ideale per le installazioni in ambiente esterni, questo sviluppo genera un prodotto unico nel suo genere e non necessita di installazione in box.

### I suoi vantaggi:

Impermeabilità, Protezione da umidità, Dissipazione calore,  
Altissima visibilità e luminosità, Installazione senza box

### FUNZIONI

- Ora-Data-Temperatura

I display della serie Q-TIME visualizzano ore e minuti alternati alla data e temperatura con la possibilità di esclusione di una o più funzioni.

- Ora legale/solare:

L'aggiornamento da ora solare a ora legale e viceversa è automatico ed inoltre programmabile.

Software interno per la correzione automatica dell'orario con il quale è possibile impostare i minuti e i secondi di un eventuale scarto mensile da correggere.

- Luminosità: regolazione automatica continua

Il LED viene "gestito" nell'erogazione della luminosità grazie ad un sensore.

L'abbassamento della luminosità viene utilizzato anche a protezione contro le temperature elevate nella zona LED.

### DATI TECNICI SERIE TIME

- Grado di Protezione IP65
- Formato dei Digit Led 7 segmenti
- Riserva di memoria: 6 mesi
- Alimentazione 230 volt AC
- Programmazione: a mezzo telecomando a radiofrequenza
- Tipi di LED disponibili: altissima luminosità con visibilità Orizzontale/Verticale (Colori Led Rosso, Ambra, Blu, Bianco)

### DOTAZIONI DI SERIE

- Telecomando a radiofrequenza
- Moduli LED completamente resinati che rendono il prodotto impermeabile

### OPTIONALS

- Convertitore 485 e Software Syncro per aggiornamento orario tramite PC
  - Sincronismo GPS-MOD
  - Cronometro
  - Segnalatore
  - Day-Counter

MODELLO	Altezza carattere (mm)	Distanza Leggibilità (mt)	Base (mm)	Altezza (mm)	Spessore INF / SUP. (mm)	N° Led	CONSUMO (W)
Q-TIME10-Mono	100	40	407	167	15	13	13
Q-TIME15-Mono	150	60	530	207	15	16	16
Q-TIME20-Mono	200	80	689	260	15	30	30
Q-TIME25-Mono	250	100	853	314	15	35	35
Q-TIME30-Mono	300	120	1024	376	15	40	40
Q-TIME40LC-Mono	400	140	1367	502	15	50	50
Q-TIME40FL-Mono	400	160	1367	502	15	80	80
Q-TIME50LC-Mono	500	180	1900	620	15	65	65
Q-TIME50FL-Mono	500	200	1900	620	15	105	105
Q-TIME60LC-Mono	600	200	219	719	15	80	80
Q-TIME60FL-Mono	600	240	2190	719	15	120	120
<b> </b>							
Q-TIME10-Bifac.	100	40	407	167	15	25	25
Q-TIME15-Bifac.	150	60	530	207	15	32	32
Q-TIME20-Bifac.	200	80	689	260	15	60	60
Q-TIME25-Bifac.	250	100	853	314	15	70	70
Q-TIME30-Bifac.	300	120	1024	376	15	80	80

M: Monofacciale - Mono Face B: Bifacciale

